美爵信达

全球星级酒店客房电话机的指定标准
全球酒店电话机的缔造者

Cetis

i 系列无绳系列话机

使用说明书

服务热线：400-6111939 | 010-85911289
网　　址：www.AegisTeleMatrix.cn

地　　址：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦26层
服务热线：400-6111939 | 010-85911289
网　　址：www.AegisTeleMatrix.cn
全球总部：5025 Galley Road Colorado Springs, Co 80915 USA
总部网址：www.CetisGroup.com

适用机型: **AC8105S, AC8110S(1.8GHz)和AC9105S, AC9110S(1.9GHz)**

话机示意图

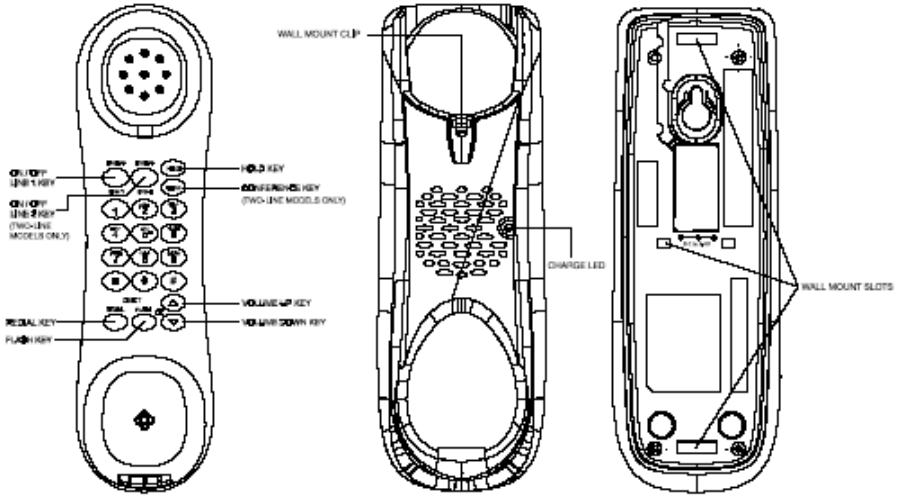

感谢您购买美爵信达话机!

感谢您购买美爵信达高品质的i 系列无绳系列话机，美爵信达是全球酒店电话机的缔造者，更是星级酒店客房电话机的指定标准，并且对该话机提供我们独特的保修服务，你若对该话机或保修有疑问，请与我们联系，我们对您的购买表示感谢！

引言

您使用i 系列手机和充电机座的设计，是与i 系列无绳话机一起使用，如果没有与之相配的无绳充电座， 则它将不会工作。关于无绳子机的操作说明，请参看与子机配套的美爵信达i 系列无绳话机的说明书。

在你的包装中配备

- 无绳充电座
- 无绳手机
- 交流适配器
- 手机电池
- 电池盒盖固定螺丝和螺丝的橡胶机塞

电池安装

1. 准备卸下电池盖，把电池装入无绳手机中，若电池盒盖被螺丝固定，则先卸掉螺丝。
2. 把电池连接器插入手机连接器中，此连接器只能以唯一的方式插入，不要对连线用力。
3. 重新装上电池盒盖和紧固螺丝。
4. 把随机提供的橡胶螺丝机塞塞入螺丝安装孔中。
5. 把手机放在充电座上并确保充电指示灯点亮，这表明手机正在获取充电电流。为了获得最佳的话机性能，一定要给电池充电10~12个小时。

交流适配器安装

1. 把交流适配器插入不带开关的电气插座中。
2. 把交流适配器的连接电缆插入话机底部插座，把电缆盘在线槽内，不超出座机的边缘。
3. 把充电座放在所需的位置。

座机对码过程

在无绳手机开始工作之前，它必须与相应的座机“对码”执行此对码过程, 你只需把无绳手机放入你欲进行对码的无绳座机的充电腔体内,对码过程将自动完成，手机完成对码后，可以放在话机充电座上。

墙装说明

若要把你的子机充电座装在墙上, 则遵守下列步骤：

1. 把座子翻转过来，按支架顶部的凸缘卸下墙装支架，从座子上取下支架。
2. 把墙装支架垂直旋转180°，把墙装支架上的两个凸缘插入底座中间的配合孔中， 然后把凸缘用力压入充电座底部的长孔中。
3. 从手柄腔体中移动壁挂钮，垂直旋转180°然后再插入其槽口中，这将有助于充电时把手柄固定在充电座上。

技术规格

尺寸：2.75英寸 x 8.17英寸
重量：带手机: 12盎司　不带手机: 7盎司
电源适配器：12VDC 300 mA适配器